AUDIÓMETROS

Catálogo de productos 2021

AUDICENTER

amplivox

Para todo el mundo

LÍDER EN LA INDUSTRIA
AUDIOMETROS

Desde 1935 hemos estado diseñando y fabricando tecnología innovadora de detección y diagnóstico para profesionales de la audiología, salud ocupacional y expertos en otorrinolaringología de todo el mundo.

NUESTRA MISIÓN

Llevamos más de 85 años diseñando y fabricando audiología y productos sanitarios especializados. Nuestra misión es proporcionar a los profesionales de la salud auditiva soluciones fiables y asequibles para respaldar su trabajo y, a su vez, mejorar la calidad de vida de todos en todo el mundo.

AUDI CENTER S.R.L.

¿POR QUÉ ELEGIR AMPLIVOX?

Suministramos instrumentos, accesorios y software para el cuidado de la salud para quienes necesitan soporte para pruebas de audiometría, espirometría y visión a escala mundial. Apoyamos a una amplia variedad de empresas en industrias tales como (y no limitadas a) el ejército, las fuerzas policiales, el NHS, consultorios médicos privados, fabricantes y la industria de la aviación. Estas industrias confían en nosotros para brindar el soporte que necesitan para garantizar que brinden el mejor servicio para todos y estamos aquí para brindarle productos confiables que lo respalden a diario.

Los productos fabricados por Amplivox incluyen una garantía de tres años como estándar.

Corregiremos, sin ningún cargo por piezas o mano de obra, todos los defectos de los productos que surjan de una fabricación defectuosa o de los materiales o componentes originales, siempre que los productos se devuelvan a Amplivox (transporte y seguro pagados) antes de la expiración del período de garantía estándar. con una cuenta completa de los defectos y se determina que dicha notificación es correcta.

3 YEAR WARRANTY

AUDI CENTER

PONER EN PANTALLA
AUDIOMETROS

Un audiómetro de detección realiza una prueba de audición que se utiliza para determinar si hay signos de pérdida auditiva; registrará la reacción del paciente a los tonos puros que se reproducen. Los resultados de la prueba de detección permitirán al profesional de la salud auditiva determinar si se requieren exámenes o pruebas adicionales.

PONER EN PANTALLA

modelo 116

DETECCIÓN DE AUDIOMETRÍA RENTABLE

Diseñado pensando en la confiabilidad, el Modelo 116 es un audiómetro de detección manual portátil diseñado para pruebas audiométricas rápidas y eficientes.

El diseño ligero y robusto beneficia a cualquier audiólogo que viaje para realizar pruebas de audición continua, de tonos puros y de gorjeo. El panel de control de teclas programables es confiable y funciona con facilidad, con una pantalla clara que ofrece información precisa.

Fuerte y confiable incluso en los entornos más desafiantes, el Modelo 116 ofrece la simplicidad necesaria para realizar pruebas de audición en pacientes.

Con solo 720 g (1,58 libras), es uno de los audiómetros portátiles más ligeros disponibles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo
- Diseño portátil y liviano Opción de
- alimentación por batería opcional Función
- de transmisión de conversación integrada
- Función de retención de umbral (durante la prueba)
- Conexión a impresora térmica y / o PC7.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Interruptor de respuesta del paciente
- Tarjetas de audiograma (50)
- Fuente de alimentación con adaptadores de países
- Estuche de transporte
- Memoria USB (manuales y software)
- software ampliSuite para PC (autónomo)
- Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Diadema pediátrica para exámenes escolares (DD45)
- Función de la batería
- Impresora térmica
- Cable USB (conexión a PC)
- Software Audibase.

AUDI CENTER

PONER EN PANTALLA

modelo 170

SELECCIÓN SIMPLE PARA PROFESIONALES OCUPADOS

El modelo 170 es un audiómetro de detección robusto y rentable con funciones de prueba manuales y automáticas y se beneficia de todas las funciones fáciles de usar de nuestro confiable audiómetro de detección Modelo 170 y es la solución ideal para todos los programas de pruebas audiométricas.

No importa lo ocupado que sea el día laboral, el Modelo 170 seguir siendo un instrumento de cribado fiable que apoyará profesionales de la salud en su cribado diario, lo que lo convierte en el audiómetro de detección portátil perfecto.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL
- Transductor: DD45 (alternativo tipos de auriculares disponibles bajo pedido)
- Audiometría de tono puro
- Opción de tono de pulso
- Diseño portátil y liviano Función de
- transmisión de conversación integrada
- Función de retención de umbral (durante la prueba)
- Memoria interna, conexión a impresora térmica y / o PC Conectividad a muchos
- sistemas de registros médicos electrónicos (EMR).

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Interruptor de respuesta del paciente
- Tarjetas de audiograma (50)
- Fuente de alimentación con adaptadores de países
- Estuche de transporte
- Memoria USB (manuales y software)
- software ampliSuite para PC (autónomo)
- Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Impresora térmica
- Conductores de cabina
- Banco de energía portátil USB
- Cable USB (conexión a PC).

AUDI CENTER

PONER EN PANTALLA

otosure

PODEROSO. POPULAR. PROFESIONAL.

El Otosure es uno de los audiómetros de salud ocupacional de conducción aérea basados en PC más populares. disponible. Un audiómetro portátil y de gran rendimiento, el Otosure está diseñado para ser rápido y eficiente al identificar el umbral de audición de un sujeto.

Con un diseño e integración plug-and-play, el audiómetro de detección Otosure le permitirá configurar y estar listo para comenzar las pruebas de audiometría de su día en segundos, dondequiera que se encuentre. Este audiómetro de detección totalmente controlado por PC

es la elección perfecta para ofrecer una excelente rutina de detección.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia: 125 Hz - 8000Hz
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL
- Funcionalidad de prueba plug-and-play
- Audiómetro de bolsillo
- Audiometría de tono puro
- Análisis de los resultados de las pruebas
- Función de recuperación definida por el usuario
- Identificación del personal 'en riesgo'
- Análisis de gestión en profundidad
- Interfaz con las bases de datos E-OPAS, Cohort y Cority OH.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Interruptor de respuesta del paciente
- Estuche
- Lápiz USB (manuales y software)
- Cable USB (conexión a PC)
- Software Audibase.

OPCIONAL

- Actualización de auriculares Amplivox Audiocups
- Conductores de cabina.

AUDI CENTER

PONER EN PANTALLA

ordenador personal 850

AUDIOMETRÍA BASADA EN PC

El audiómetro PC850 combina lo mejor de ambos mundos en detección de conducción aérea manual y automática independiente y basada en PC. Personalización
la configuración según sus requisitos, los niveles de umbral auditivo se pueden medir y clasificar rápidamente de acuerdo con los estándares nacionales o de la empresa.

Una opción confiable para los especialistas en salud ocupacional de todo el mundo, proporciona a los profesionales médicos control total de su programa de pruebas de audición y se integra a la perfección con los programas de software.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia: 250Hz - 8000Hz
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL
- Audiómetro híbrido (basado en PC y autónomo)
- Audiometría manual y automatizada, incl. Békésy y prueba de computadora Selección
- de tono: puro
- Función de transmisión de conversación
- integrada Interfaz para las bases de datos OPAS y E-OPAS, Cohort y Cority OH.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Interruptor de respuesta del paciente
- Fuente de alimentación con adaptadores de países
- Estuche de transporte
- Lápiz USB (manuales y software)
- Cable USB (conexión a PC)
- Tarjetas de audiograma (50)
- Software para PC Audibase (independiente).

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Banco de energía portátil USB
- Conductores de cabina.

AUDI CENTER S.R.L.

PONER EN PANTALLA

COMPARACIÓN • DETECCIÓN DE AUDIÓMETROS

COMPARAR CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO	116	170	Otosure	PC850
Portátil	•	•	•	•
Controlado por PC	–	–	•	•
Transferencia de datos a la salida	•	•	–	–
de impresora térmica de PC	•	•	–	–
Prueba manual	•	•	•	•
Prueba automática	–	•	•	•
Prueba de autograbación / tipo de Bekesy	–	–	–	•
Categorización automática de audiogramas	–	–	•	•
Memoria interna	•	•	–	•
Hablar adelante	•	•	–	•
Compatible con el cargador USB opcional Estuche	•	•	–	•
de transporte incluido	•	•	•	•
Interruptor de respuesta del paciente	•	•	•	•
incluido Adaptador de corriente incluido	•	•	N / A	•

COMPARAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Rango de frecuencia (Hz)	125-8K	125-8K	125-8K	250-8K
Rango de atenuación	- 10 a 100 máx.	- 10 a 100 máx.	- 10 a 100 máx.	- 10 a 100 máx.
Tamaño del paso de atenuación (dBHL)	5	5	5	5 / 2,5
Señal de tono puro	•	•	•	•
Señal de tono de gorjeo	•	–	–	–
Señal continua	•	–	–	–
Señal pulsada	•	–	–	–
Dimensiones (L x A x P	270 x 165 x 60	270 x 165 x 60	120 x 86 x 28	270 x 165 x 60
mm) Peso (g)	720	710	165	710
Fuente de alimentación externa	•	•	N / A	•
Energía de batería opcional	•	–	–	–

AUDI CENTER

DIAGNÓSTICO
AUDIOMETROS

Se utiliza un instrumento de diagnóstico para realizar una prueba de audición después de una prueba de detección fallida. Se lleva a cabo para averiguar los por qué, los cómo y el alcance de la pérdida auditiva. El audiólogo utiliza un audiómetro de diagnóstico para evaluar la capacidad auditiva y proporciona una evaluación completa de la capacidad auditiva del paciente. Medirá qué tan bien el paciente escucha tonos puros y comprende el habla.

DIAGNÓSTICO

modelo 270+

AVANZADO DE DOS CANALES
AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO

Nuestro audiómetro de diagnóstico de dos canales más potente y la elección perfecta para audiólogos, otorrinolaringólogos y proveedores de audífonos dentro de la audiología.
Diseñado con una gama completa de mediciones de pruebas audiológicas, todo incluido en un paquete.
Pruebas esenciales como la audiometría de conducción aérea y de conducción ósea, incluida la de banda estrecha.
el enmascaramiento se puede realizar fácilmente. Pruebas mejoradas como el habla.
La audiometría (entrada de onda o voz en vivo) y las pruebas de campo libre también forman parte de la funcionalidad estándar del Modelo 270+.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz Rango
- de atenuación (CA): -10 - 120dBHL Conducción
- aérea y ósea, MCL, ULL / UCL
- Pruebas automáticas de CA y BC incl. enmascaramiento automático
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo Enmascaramiento:
- banda estrecha (tono) o audiometría de voz ponderada por voz (archivo
- de onda y entrada de CD) Evaluación de campo libre
-
- Pruebas especiales: ABLB, Stenger, SISI, Tone Decay, HLS, MHA Función de
- transmisión de conversación integrada
- Incluye software ampliSuite y módulos Noah.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Auriculares de conducción ósea
- Interruptor de respuesta del paciente
- Fuente de alimentación con adaptadores de país
- Tarjetas de audiograma (50)
- Estuche
- Memoria USB (manuales y software)
- software ampliSuite para PC (autónomo)
- Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Auriculares de enmascaramiento
- Función de energía de la batería
- Impresora térmica
- Conductores de cabina
- Cable USB (conexión a PC)
- Base de datos OtoAccess®
- Banco de energía portátil USB.

AUDI CENTER S.R.L.

DIAGNÓSTICO

modelo 240

DIAGNÓSTICO

AUDIOMETRÍA EN CUALQUIER LUGAR

El modelo 240 es el audiómetro de diagnóstico más probado y confiable disponible en el mercado durante más de diez años.

La prueba audiométrica de tono puro se puede completar de forma manual o automática para su prueba requisitos, con conducción ósea e inteligencia de enmascaramiento incluidos de serie.

Un audiómetro que es liviano sin esfuerzo, lo que lo convierte en la opción ideal de los audiólogos que viajan cuando visitan pacientes que requieren atención domiciliaria o no pueden visitar establecimientos médicos para su examen de audición. Hay otras conexiones disponibles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz
- Rango de atenuación (CA): -10 - 100dBHL
- Conducción aérea y ósea
- Selección de tono: puro, pulsado, warble
- Enmascaramiento: banda estrecha (tono) o ponderado por voz
- Diseño portátil y liviano Opción de
- alimentación por batería opcional Función
- de transmisión de conversación integrada
- Función de retención de umbral (durante la
- prueba) Memoria interna, conexión a impresora térmica y / o PC.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Auriculares de conducción ósea
- Interruptor de respuesta del paciente
- Fuente de alimentación con adaptadores de país
- Tarjetas de audiograma (50)
- Estuche
- Memoria USB (manuales y software)
- software ampliSuite para PC (autónomo)
- Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Auriculares de enmascaramiento
- Función de energía de la batería
- Impresora térmica
- Conductores de cabina
- Cable USB (conexión a PC)
- Base de datos OtoAccess®

AUDI CENTER S.R.L.

DIAGNÓSTICO

modelo 260

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz
- Rango de atenuación (CA):
  - 10 - 120 dBHL
- Conducción aérea y ósea, ULL / UCL
- Prueba del habla (en vivo y grabada)
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo
- Enmascaramiento: banda estrecha (tono) o ponderado por voz
- Pruebas especiales: ABLB, Stenger
- Función de hablar adelante / atrás
- integrada Memoria interna, conexión a impresora térmica y / o PC
- Incluye software ampliSuite y módulos Noah.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Auriculares de conducción ósea
- Interruptor de respuesta del paciente
- Fuente de alimentación con adaptadores de país
- Tarjetas de audiograma (50)
- Estuche
- Memoria USB (manuales y software)
- software ampliSuite para PC (autónomo)
- Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Auriculares de enmascaramiento
- Función de energía de la batería
- Impresora térmica
- Conductores de cabina
- Cable USB (conexión a PC)
- Base de datos OtoAccess®
- Banco de energía portátil USB
- Micrófono para pacientes
- Altavoces
- Monitor de auriculares y micrófono.

COMIENCE A PROBAR INMEDIATAMENTE

Un audiómetro de diagnóstico adaptable, el modelo 260 no requiere configuración para comenzar a probar y tratar a las personas. La funcionalidad cuidadosamente seleccionada permite al usuario brindar una atención médica óptima a través de la conducción aérea y ósea, así como la audiometría del habla.

El modelo 260 también cuenta con enmascaramiento y conducción, conducción ósea y opciones de prueba especiales con datos inteligentes.

soporte de gestión y la capacidad de realizar mediciones de UCL (ULL), así como la prueba especial de Stenger y ABLB. De tamaño compacto, se ha convertido en la elección de muchos audiólogos y dispensadores de audífonos.

Un audiómetro de diagnóstico confiable para médicos de familia y pediatras, las capacidades de prueba de audición incluyen aire audiometría del habla.

DIAGNÓSTICO

modelo 270

AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO DE DOS CANALES

El modelo 270 es nuestro altamente audiómetro de diagnóstico popular y de precio competitivo, siendo uno de los audiómetros de mejor valor en el mercado. Ofrece una amplia gama de mediciones audiológicas, que incluyen conducción aérea y conducción ósea, pruebas de voz y permite mediciones en campo libre.

Las pruebas de audición, convencionales e intuitivas, se pueden realizar de forma rápida y eficaz. Este instrumento también es ideal para especialistas en audiología y audición.

expertos en salud que operan dentro de una clínica, lugar de trabajo o en movimiento.

Al beneficiarse de una pantalla clara y precisa, un diseño lógico de las teclas y un diseño duradero, los usuarios también pueden acceder a las funciones rápidamente, reduciendo así los tiempos de prueba.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz
- Rango de atenuación (CA):
  - 10 - 120 dBHL
- Conducción aérea y ósea, ULL / UCL
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo
- Enmascaramiento: banda estrecha (tono) o ponderado por voz
- Pruebas de voz (en vivo y grabadas)
- Pruebas especiales: ABLB, Stenger, SISI
- Función de transmisión de conversación
- integrada Memoria interna, conexión a impresora térmica y / o PC
- Incluye software ampliSuite y módulos Noah.

INCLUIDO

- Auriculares audiométricos estándar
- Auriculares de conducción ósea
- Interruptor de respuesta del paciente
- Fuente de alimentación con adaptadores de país
- Tarjetas de audiograma (50)
- Estuche
- Memoria USB (manuales y software)
- software ampliSuite para PC (autónomo)
- Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL

- Actualización de Amplivox Audiocups
- Auriculares de enmascaramiento
- Función de energía de la batería
- Impresora térmica
- Conductores de cabina
- Cable USB (conexión a PC)
- Base de datos OtoAccess®
- Banco de energía portátil USB
- Micrófono para pacientes
- Altavoces
- Monitor de auriculares y micrófono.

AUDI CENTER

COMPARACIÓN • AUDIÓMETROS DE DIAGNÓSTICO

COMPARAR CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO	240	260	270	270+
Portátil	•	•	•	•
Transferencia de datos a PC	•	•	•	•
compatible con Noah	•	•	•	•
Salida de impresora térmica	•	•	•	•
Memoria interna	•	•	•	•
Funcionalidad de conducción aérea	•	•	•	•
Funcionalidad de conducción ósea	•	•	•	•
Asistente de	•	•	•	•
enmascaramiento (AC + BC)	–	–	–	•
Audiometría del habla (en vivo)	–	•	•	•
Audiometría del habla (grabada)	–	•	•	•
Salida de campo de sonido	–	•	•	•
Audiometría del habla	–	•	•	•
Función de retención de umbral	•	•	•	•
Prueba automática (CA)	•	–	–	•
Prueba automática (BC)	–	–	–	•
Hablar adelante	•	•	•	•
Replicar	–	•	•	•
Compatible con la función de monitor de	•	•	•	•
cargador USB opcional	–	•	•	•
Auriculares de inserción opcionales	•	•	•	•
Función de energía de la batería / portabilidad total	•	–	–	–

COMPARACIÓN • AUDIÓMETROS DE DIAGNÓSTICO

COMPARAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	240	260	270	270+
Rango de frecuencia (AC)	125-8 KHz	125-8 KHz	125-8 KHz	125-8 KHz
Rango de frecuencia (BC)	250-8 KHz	250-8 KHz	250-8 KHz	250-8 KHz
Rango de atenuación (AC)	- 10 a 120 máx.	- 10 a 120 máx.	- 10 a 120 máx.	- 10 a 120 máx.
Rango de atenuación (BC)	- 10 a 70 máx.	- 10 a 70 máx.	- 10 a 70 máx.	- 10 a 70 máx.
Rango de nivel de salida (campo de sonido)	–	Hasta 90dB	Hasta 90dB	Hasta 90dB
Insertar salida de enmascaramiento	90dBHL máximo 250-4KHz	90dBHL máximo 250-4KHz	90dBHL máximo 250-4KHz	90dBHL máximo 250-4KHz
Tamaño del paso de atenuación (dBHL)	5	5	5 / 2,5 / 1	2/5/1
Señal de tono puro	•	•	•	•
Señal de tono de gorjeo	•	•	•	•
Señal continua	–	•	•	•
Señal pulsada	•	•	•	•
Prueba de Stenger	–	•	•	•
Prueba de Békésy	–	–	–	•
Prueba ABLB	–	•	•	•
Prueba SISI	–	–	•	•
Prueba de decaimiento de tono	–	–	–	•
Prueba de HLS	–	–	–	•
Prueba MHA	–	–	–	•
Dimensiones (L x An x Al	270 x 165 x 60	270 x 165 x 60	355 x 230 x 100	259 x 374 x 90
mm) Peso (g)	735	830	1540	1400
Fuente de alimentación externa	•	•	•	•
Energía de batería opcional	•	–	–	–

ampli SUITE

Paquete de software de audiometría intuitivo

ampliSuite es una audiometría intuitiva y sencilla paquete de software diseñado para audiólogos, dispensadores de audífonos, practicantes privados y otra audiencia personal sanitario.

Consta de una audiometría y timpanometría módulo, puede leer y revisar los resultados de su paciente con facilidad, comparar umbrales, explicar audiogramas a través de en herramientas de asesoramiento y procese los resultados de las pruebas rápidamente.

MÓDULO DE AUDIOMETRÍA

El módulo de audiometría tiene audiometría de tono y audiometría del habla opciones que se pueden cargar directamente desde el audiómetro a ampliSuite. Para ayudar a su paciente a comprender su situación auditiva (p. ej. conductivo, neurosensorial o una pérdida auditiva combinada) y audiograma, asesoramiento Las herramientas están disponibles para mostrarse dentro del audiograma en orden para brindar el mejor soporte posible.

MÓDULO DE TIMPANOMETRÍA

La timpanometria el módulo incluye ambos timpanometría y acústica gráficos de reflejos, para hacer posible una revisión sin esfuerzo de las mediciones. Los cuadros normativos y las clasificaciones Jerger también se pueden agregar a los gráficos de timpanometría. Dentro de un submódulo de reflejo acústico adicional, cada prueba de reflejos puede revisarse y seleccionarse para una revisión exhaustiva.

INTEGRACIÓN DE SOFTWARE

Flexibilidad ampliSuite se extiende desde independiente módulos para la integración en diferentes bases de datos. Ofrecemos el independiente módulos ampliSuite, así como la integración de Noah como software gratuito para capacitar al personal de la audición en todo el mundo para revisar los datos de las pruebas audiológicas y ayudar a sus pacientes de la mejor manera posible.

Amplivox también ofrece la integración de ampliSuite en el sistema de base de datos de pacientes OtoAccess® (versión ampliSuite Pro), que está disponible para su compra.

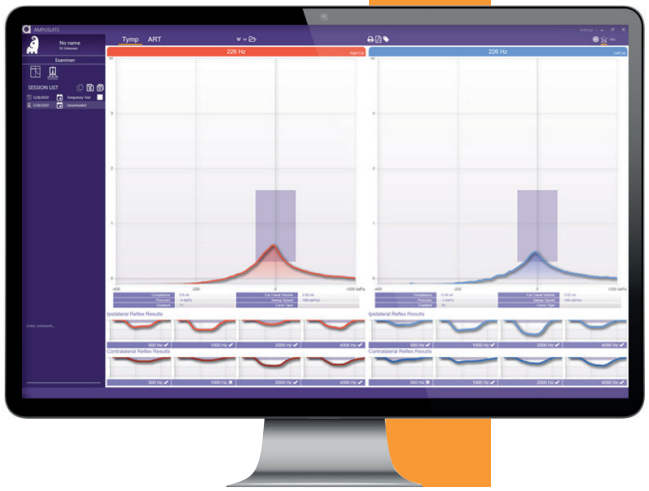

La audiometria el módulo tiene ambos audiometría de tono y habla opciones de audiometría

La timpanometria el módulo incluye ambos timpanometria y acústico gráficos reflejos

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Audiometría y timpanometría módulos en una suite
- Interfaz simple e intuitiva
- Compatible con Touch
- Gráficos grandes para una revisión detallada
- Aprobar y remitir la evaluación para cada resultado de la prueba (tímpano y reflejos) 17
- idiomas disponibles
- Impresiones en PDF personalizables con su propia clínica / logotipo
- Conectividad EMR que incluye Noah, GDT y OtoAccess®
- Herramientas de asesoramiento para los resultados de las pruebas audiométricas de tono, incluyendo PTA ajustable y comparación de línea de base.

CONECTIVIDAD

ampliSuite es el compañero perfecto para los siguientes dispositivos:

Audiómetros de detección: Modelo 116, Modelo 170, PC850 y Otosure

Audiómetros de diagnóstico: Modelo 240, modelo 260, modelo 270 y modelo 270+

Timpanómetros: Todos nuestros timpanómetros se pueden utilizar con ampliSuite.

AUDI CENTER S.R.L.

audi BASE

Desarrollada por especialistas en salud ocupacional para especialistas en salud ocupacional, audibase es la base de datos que se utiliza cuando se trabaja con todos los aspectos de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

Dedicamos años de desarrollo a la creación de una base de datos que le ofrece mucho más que el almacenamiento ilimitado de los registros de sus pacientes. audibase lo apoya con la funcionalidad de filtrado extendida de sus datos para mejorar la revisión de los datos del cliente y la creación de listas de prueba
y estadísticas.

Esto permite que las personas 'en riesgo' y los grupos de informes definidos por el usuario sean fácilmente identificados y monitoreados. Al mismo tiempo, los registros de pruebas se clasifican automáticamente de acuerdo con las recomendaciones de HSE.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Almacenamiento ilimitado de datos demográficos del paciente y registros de
- pruebas Módulo de audiometría y visión en una suite
- Opción de vista previa de todos los audiogramas medidos
- HSE automatizado categorización de audiogramas
- OHSA opcional categorización de audiogramas
- Integrado, personalizable cuestionario
- Identificacion de personal 'en riesgo'
- Función de recuperación
- Amplias funciones de análisis.

CONTACTO nosotros

Ventas: gerencia@audicenter.com.ar
Consultas generales: taller@audicenter.com.ar

ARGENTINA
Tel: +54 11 4373-6737/6740
Paraná 457 1°A - CABA

Visite nuestra página web
www.audicenter.com.ar

AUDICENTER

amplivox
Para todo el mundo

La política de Amplivox es de desarrollo continuo y, en consecuencia, el equipo puede variar en detalle de la descripción y especificación de esta publicación. Las especificaciones del producto pueden variar según el país.

Última actualización: 13/01/2021-V1